

 **NEW LAND**

New Generation of Appliance



آبمیوه گیر

مدل: NL-2579BS

فارسی




English



لطفا پیش از استفاده تمامی دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه فرمایید

نگاره نام و موقعیت قطعات اصلی

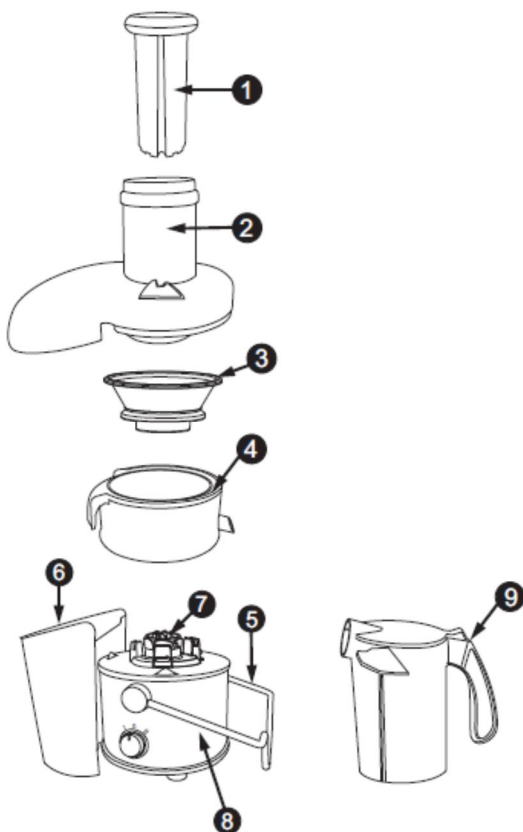

1. میله فشار	2. درپوش شفاف	3. تور آبگیری
4. حلقه میانی	5. دستگیره	6. ظرف پسماند
7. روتر (قسمت چرخان)	8. دستگاه اصلی	9. پارچ آبمیوه‌گیری

عملکردها

1. برای آبمیوه‌گیری با قطر بزرگ، کل سبب یا گلایی را می‌توان در آبمیوه‌گیری قرار داد، به هیچ برشی و تکه کردنی نیاز نیست، ساده و سریع.
2. طراحی خوب، ساده و زیبا است، با ساختاری ترکیبی، ساده برای استفاده و تمیز کردن.
3. موتور برقی با سرعت بالا با اتخاذ محافظت در برابر داغ شدن بیش از حد، کارایی بالا، صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در انرژی و عمر سرویس‌دهی بالای موتور.
4. واحد قفل ایمنی برای روشن کردن به صورتی ویژه طراحی شده، به منظور آنکه ایمنی و قابلیت اعتماد در حین استفاده تضمین گردد.

توجه پیش از استفاده

1. این دستگاه با واحد ایمنی طرح ریزی شده که وقتی دستگیره درپوش را نبسته یا پایه تیغه بسته نشده باشد، موتور نمی‌تواند بچرخد تا بدین طریق ایمنی را برای کاربر تضمین کند.
2. در هنگام جداسازی یا سرهم بندی آبمیوه‌گیری، بالای درگاه تغذیه در درپوش را با دست فشار داده، سپس دستگیره را به داخل یا بیرون شکاف درپوش با نیرو بچرخانید.
3. در هنگام جداسازی تور آگیری، ابتدا درپوش و مخزن پسماند را جدا کرده، سپس حلقه میانی را تا 30 درجه با نکه داشتن نازل آگیری با دستان خود بچرخانید و بلند کنید، تور آگیری به صورت خودکار روتر را رها خواهد کرد.
4. به منظور پرهیز از آسیب، پیش از استفاده، ابتدا منبع برق را برای تطابق با ولتاژ درج شده بررسی فرمایید.

5. تمامی قسمت‌های قابل جدا شدن را تمیز کنید (به بخش "نگهداری و تمیزکاری" ارجاع کنید).
6. در هنگام سر هم بندی، لطفا با احتیاط نگاره "نام و موقعیت اجزای اصلی" را مطالعه فرمایید.
7. لطفا پیش از استفاده "توجهات" را با دقت مطالعه فرمایید.

آبمیوه گیری

1. پیش از استفاده، لطفا تأیید کنید که دکمه سوئیچ ماشین اصلی در حالت توقف قرار داشته باشد، به این طریق، چنانچه سرهم بندی کامل نشده باشد، از شروع به کار ماشین اجتناب می‌شود، بنابراین از آسیب غیرضروری برای اشخاص یا قطعه اجتناب می‌شود.
2. پیش از آبیگری، ابتدا تصدیق کنید تور آب‌گیری و روتر در موقعیت خود قفل شده باشند و هیچ تماس سختی میان تیغ تور آبیگری و درپوش شفاف وجود نداشته باشد و درپوش شفاف را بر روی دستگاه قرار داده، دستگیره را در شکاف درپوش قرار داد، سپس دستگاه را روشن فرمایید.
3. برای استفاده، مطابق با نگاره "نام و موقعیت اجزای اصلی" سرهم بندی انجام شود. منبع برق را روشن کنید، برای به کار افتادن دستگاه سوئیچ را فشار دهید و بیش از 5 ثانیه نباشد. سبزیجات یا میوه آماده شده را در درگاه تغذیه آبمیوه گیری قرار دهید، با میله فشار، به‌صورت مساوی، محکم و به آرامی فشار آورید، عصاره سبزی یا میوه را می‌توان اصلیل، تازه و خوب برای سلامت حاصل کرد.
4. نکته: در هنگام فشردن مواد غذایی با میله فشار، نیرو باید مساوی یا غیرمستقیم باشد، نیروی فشار نباید بیش از یک کیلوگرم باشد، نیروی بسیار ناگهانی نباشد، در غیر این‌صورت، اثر آبیگری کاهش خواهد یافت.

زمان عملکرد

این دستگاه با سوئیچ‌های دکمه‌ای با درجه O، درجه I، درجه II طراحی شده است (O برای توقف، I برای درجه ضعیف، II برای درجه قوی). برای آگیری، درجه قوی را انتخاب کنید، برای زمان عملکرد، پس از یک دقیقه کارکرد، برای یک دقیقه توقف کرده، سپس دوباره استفاده کنید. پس از آنکه عملیات فوق برای سه بار اجرا شد، برای 15 دقیقه توقف کنید تا زمانی که موتور خنک شود کار نکنید، بدین طریق، عمر سرویس‌دهی این دستگاه طولانی خواهد شد، دستگاه با کارایی بیشتری برای شما کار خواهد کرد.

توجهات

1. این دستگاه برای فرد ضعیف، بی توجه یا روان بیمار (از جمله کودکان) در دسترس نیست، مگر تحت هدایت یا راهنمایی از سوی فردی که مسئولیت ایمنی آن فرد را دارد. بر کودکان باید نظارت گردد تا بتوان تصدیق کرد که آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.
2. پیش از استفاده، این دستگاه را بر سطح یک میز پایدار و صاف قرار دهید و منطبق با روش‌های بالا عمل کنید.
3. پیش از آگیری، ابتدا تائید کنید تور آگیری و روتر در موقعیت خود قفل شده و تماس سختی میان تیغ تور آگیری و درپوش شفاف وجود ندارد. درپوش شفاف را قرار داده، دستگیره را محکم کنید، سپس دستگاه را روشن کنید.
4. پیش از استفاده شدن، موتور در فاز پردازش کار می‌کند، ممکن است اندکی بوی عجیب و جرقه وجود داشته باشد، این طبیعی است، پس از آنکه موتور برای چند دوره کار کرد، پدیده فوق از بین خواهد رفت.

5. در طی آبیگری، اطمینان حاصل فرمایید در جایگاه میانی و فنجان پسماند آبمیوه و پسماند زیادی وجود نداشته باشد، اگر خیلی پر شدند، لطفا منبع برق را قطع کرده، تمیز کاری انجام داده، سپس دوباره استفاده کنید.
6. در طی استفاده، درپوش فنجان را باز نکنید. چنانچه منبع برق وصل است، دست یا هر ابزاری را در فنجان اختلاط یا درگاه تغذیه قرار ندهید، در غیراینصورت، تصادفی آسیب رسان رخ می دهد یا به این دستگاه آسیب می رسد.
7. به منظور طولانی کردن عمر سرویس دهی این ماشین، دستگاه محافظ در برابر داغ شدگی بیش از حد در موتور نصب شده است. اگر موتور برای یک زمان طولانی کار کند یا بیش از حد بارگذاری گردد، در هنگام حرارت گرم کننده بیش از حد، منبع برق به صورت خودکار قطع خواهد شد. پس از آنکه موتور متوقف شد، دوشاخه را از منبع برق بیرون بکشید، برای خنک شدن موتور صبر کنید (حدود 30 دقیقه)، دوباره از دستگاه استفاده کنید.
8. در طی کارکرد، لطفا دستگاه را ترک نکنید، هرگز اجازه ندهید کودکان با این دستگاه کار کنند.
9. هنگامی که دستگاه در شرایط اختلاط، خرد کن یا آسیاب کردن کار می کند، کار کردن بدون بار یا با بارگذاری بیش از حد اکیدا ممنوع است.
10. پس از کار، پیش از بیرون کشیدن دوشاخه از منبع برق ماده غذایی را بیرون نریزد.
11. تیغه ها بسیار تیز هستند، به منظور پرهیز از خطر، در هنگام تمیز کردن یک تیغه، لطفا تیغه را برای شستشو زیر شیر آب قرار دهید، آن را با دست نشوید.
12. از این دستگاه نباید فراتر از اهداف مقرر شده استفاده کرد.
13. در صورت آسیب دیدن سیم برق، به منظور اجتناب از خطر، جایگزینی باید توسط تولیدکننده یا بخش خدمات یا اشخاص حرفه ای مشابه انجام گیرد.

نگهداری و تمیزکاری

1. این دستگاه را باید اغلب استفاده کرد تا اینکه موتور را خشک و تمیز نگاه دارید.
2. اگر برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً آن را در مکانی خشک و با تهویه مناسب انبار کرده تا از مرطوب شدن و کپک زدن موتور اجتناب شود.
3. دستگاه اصلی شسته نشود. در هنگام تمیز کاری، تنها با پارچه مرطوب روی آن را دستمال بکشید. بقیه اجزا، نظیر میله فشار، درپوش، جایگاه میانی، فنجان پسماند، پوشش نازل آب میوه را می توان مستقیماً با آب شست.

Diagram of name and position of main components



1. Pushing bar	2.Transparent cover	3. Juicing net
4. Middle ring	5. Handle	6. Residue barrel
7. Rotor	8. Main machine	9. Juicer jug

Performances

1. For the juicer with large diameter, entire apple or pear can be put in for juicing, no cutting apart needed, easy, and quick.
2. Design is fine, simple, and beautiful, with combined structure, easy to operate and clean.
3. High-speed electric motor with overheating protection is adopted, high efficiency, time saving, energy saving, high service life of the motor.

4. Safety lock unit for switching is specially designed, in order to make sure safety and reliability in use.

Attention before using

1.This machine is set with safety unit, when the handle does not fasten the cover or the cutter seat is not fastened, the motor cannot turn, so as to ensure safety for the user.

2.When disassembling or assembling the juicer, press the upper of feed port of the cover with your hand, then force the handle to slide in or out of cover slot.

3.When disassembling juicing net, first remove the cover and residue barrel, then turn the middle ring up to 30 degrees by holding juicing nozzle with your hand, and take up, the juicing net will automatically leave the rotor.

4.In order to avoid damage, before using, first check power supply for compliance with rated voltage .

5.Clean all parts able to disassemble (refer to the section of "maintenance and cleaning").

6.When assembling, please carefully read the diagram of "name and position of main components".

7.Please carefully read the "attentions" before using.

Juicing

1.Before using, please confirm the button switch of the main machine in stop state, in this way, in case assembly is not completed, starting the main machine can be avoided, so unnecessary damage for persons or property avoided.

2.Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, put the handle into the cover slot, then turn on the machine.

3.For using, assemble according to the diagram of "name and position of main components". Turn on power supply, press switch to let the machine run no-load for 5 sec. Put prepared vegetable or fruit into feed port of the juicer, press

with the pushing bar, evenly, hard and slowly, juice of the vegetable or fruit can be found, original, fresh, good for health.

4. Note: when pressing food with the pushing bar, force shall be even or indirect, pressing force shall not be more than 1 kg, no too sudden force, otherwise, juicing effect will be reduced.

Operating time

This machine is designed with button switches of O grading, I grading, II grading (O for stop, I for weak grading, II for strong grading). For juicing, select strong grading, for operating time, after operating for 1min, stop for 1min, then use again. After the above operation is performed for three times, stop for 15 min, do not operate until the motor is cooled, in this way, service life of this machine will be prolonged, the machine will serve you more efficiently.

Attentions

1.This machine is unavailable for the weakness, unresponsive or psychopathic person(including children), unless under the direction or help from the person who have the responsibility for security. Children should be overseen, so it can be testified that they are not playing with it.

2.Before using, put this machine on a stable and even table board, operate according to the above methods.

3.Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, fasten tight the handle, then turn on the machine.

4.Before being used, the motor works in running-in phase, there may be slight peculiar smell and spark, this is normal, after the motor works for some period, the above phenomenon will disappear.

5.During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat and residue cup, if too full, please cut off power supply, clean up, then use again.

6. During using, do not open the cup cover. In case power supply is on, do not put hand or any ware into the mixing cup or feed port, otherwise, harmful accident may occur or this machine may be damaged.

7. In order to prolong service life of this machine, over-temperature protective device is mounted in the motor. If the motor works for a long time or overloaded, when over warning temperature, power supply will automatically cut off. After the motor stops, pull out plug of power supply, wait for the motor to cool (about for 30 min), use again.

8. During operating, please do not leave, never let children operate this machine.

9. When this machine works in mixing, mincing or grinding conditions, no-loaded or over loaded work is strictly prohibited.

10. After operation, do not pour the food out until pull out the plug of power supply.

11. Cutters are very sharp, in order to avoid danger, when cleaning a cutter, please put the cutter under water tap for washing, do not wash it with hand.

12. This machine must not be used for others beyond regulated purposes.

13. In case of damaged power supply cord, in order to avoid danger, replacement must be performed by the manufacturer or its service department or similar professional persons.

Maintenance and cleaning

1. This machine shall be often used, so as to keep the motor dry and clean.

2. If not using for a long time, please store this machine at a dry and well-ventilated place so as to prevent the motor from being damped and going moldy.

3. No washing the main machine. When cleaning, only wipe with wet cloth. Other components may be washed directly with water, such as pushing bar, cover, middle seat, residue cup, juice nozzle cover.



QUALITY EXPERIENCE



Juicer

Model: NL-2579BS

فارسی ☐

English ☐